QUASAR KUKORICA ADAPTER: A TERMÉSZET INNOVÁCIÓJA

QUASAR

capello

MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT MEGBÍZHATÓ

A QUASAR kukorica adapter sorozat a precíz mérnöki munka és hosszú évek fejlesztésének eredménye. Az adapter problémamentes működése alacsony karbantartási igény mellett is tökéletes munkát végez a világ minden táján, eltérő körülmények között. Mindezek és a magas termelékenység teszi a QUASAR-t egy nagyon kedvelt modellé a felhasználók körében világszerte.

Fix vagy összecsukható? Ez az Ön döntése!

A QUASAR kukorica adapterek fix (4-12 soros) és összecsukható (5-12 soros) kivitelben készülnek.

Mindkét változat kiváló stabilitást és láthatóságot biztosít munka -és szállítás közben is.

INNOVATÍV RENDVÁLASZTÓK ÉS BURKOLATOK

Robosztus, de mégis könnyű, hosszú élettartammal! A rozsdát felejtse el!
Az alkalmazott polimerek biztosítják, hogy a burkolatok és a rendválasztók minden körülmény között kiválóan, problémamentesen teljesítsenek. Az alkalmazott polimer felülete sima és rugalmas, könnyű anyagáramlást biztosít az áthaladó szár -és levéltömegben szélsőséges időjárási viszonyok között is. Csökken a szemveszteség, mert az anyag rugalmassága következtében, a „párnázott" felületről kevésbé pattannak fel a csövek. Ez különösen a magasabb betakarítási sebességeknél fontos, mert a töréskor felpattanó csövek és szemek még az elhaladó gépbe esnek vissza.

A QUASAR extrém kondíciók mellett is a legtöbbet nyújtja!
Fekvő kukoricánál előnyt jelent az alacsony építés. Száraz és nedves körülmények között is sima a terményáramlás. A rugalmas burkolat és a csőr kiemelik a konstrukció előnyeit.

AKADÁLYMENTES, EGYENLETES TERMÉNYÁRAMLÁS

A burkolatok és csőrök teljesen felhajthatók és tetszés szerint állíthatók.

A behordócsiga nagy átmérővel és ellenirányú csigalevelekkel rendelkezik. Ez garantálja a minimális veszteséget, egyenletes és folyamatos anyagáramlást a legnehezebb körülmények között is. A csiga meghajtásáról egy karbantartásmentes, olajfürdős, speciális alumíniumházas kivitelű hajtómű gondoskodik. A túlterhelést egy csúszókuplungos biztonsági tengelykapcsoló akadályozza meg.

Megdőlt kukoricánál opcionálisan kiegészítő csiga használható.

AZ ELSŐ KUKORICA ADAPTER INTEGRÁLT SZÁRZÚZÓVAL

A szárzúzó és a soronkénti hajtómű szerves egységet képez. Ez a megoldás biztosítja a minimális energiafelhasználást.

Minden egyes szárzúzó soronként is kikapcsolható. Igény esetén a kukorica adapter szárzúzó nélkül is rendelhető.

A QUASAR ereje a „LELKÉBEN" rejlik ! A törőhengerek egyedi kialakítása és a soronkénti hajtómű biztosítja e fáradhatatlan eszköz maximális erejét.

A szártaposók megvédik a gumiabroncsokat a kemény kukorica tarlótól.

FUNKCIONALITÁS ÉS RUGALMASSÁG MINDEN IGÉNYRE

Valamennyi kombájn típushoz elérhető, 45 cm-től akár 100 cm sortávolságig – a QUASAR minden igényt kielégít. Kombájnváltás esetén csak a csatolóegységet kell kicserélni és máris a megszokott komfortban használhatja tovább QUASAR adapterét.

A tökéletesen megtervezett, csekély karbantartást igénylő olajfürdős hajtóművek problémamentesen és megbízhatóan működnek: ez a megbízhatóság emelte ki a QUASAR-t a többi kukorica adapter közül

Átalakító szett napraforgó betakarításhoz

A QUASAR egyszerűen átalakítható napraforgó betakarításra alkalmas adapterré. Ezt a megoldást a CAPELLO (QUASAR) vezetette be elsőként a világon. Csak néhány, egyszerű és kényelmes mozdulat és a speciális „napraforgó szett" pillanatok alatt felszerelhető és indulhat a betakarítás.

MŰSZAKI ADATOK:

CE

GÉP	TÍPUS	SOROK SZÁMA	SZÉLESSÉG [m] MIN	SZÉLESSÉG [m] MAX	SÚLY [kg]	SORTÁVOLSÁG [cm]
F4	FIX	4	3,18	3,26	1210	45 - 100
F5	FIX	5	3,70	4,00	1490	45 - 100
F6	FIX	6	4,55	4,90	1750	45 - 100
F8	FIX	8	6,15	6,50	2230	45 - 100
F12	FIX	12	8,40	9,60	3650	45 - 100
R5	ÖSSZECSUKHATÓ	5	2,50	3,90	1620	45 - 100
R6	ÖSSZECSUKHATÓ	6	3,00	4,90	2050	45 - 100
R8	ÖSSZECSUKHATÓ	8	3,20	6,50	2480	45 - 100
R9	ÖSSZECSUKHATÓ	9	3,60	7,20	2820	45 - 100
HS10	ÖSSZECSUKHATÓ	10	4,20	7,80	3130	45 - 100
HS12	ÖSSZECSUKHATÓ	12	5,00	9,40	4500	45 - 100

A kialakítás és a műszaki adatok változtatásának jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja.

capello

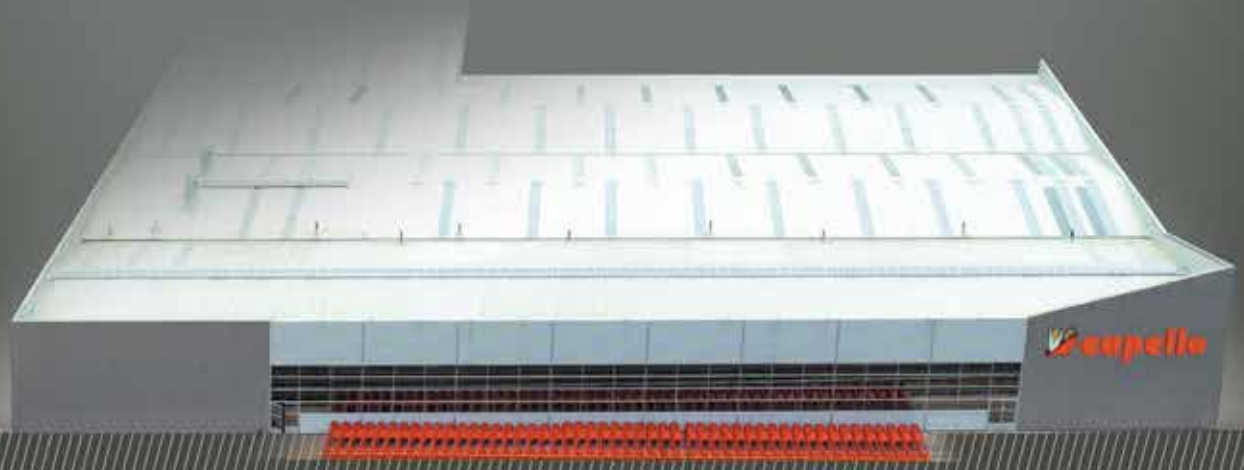

CAPELLO S.r.l. - Via Valle Po, 100 - 12100 CUNEO - ITALY - Tel. +39 0171 413997 - Fax +39 0171 413677
info@capello.it - www.capello.it

www.deltadoc.eu 0513